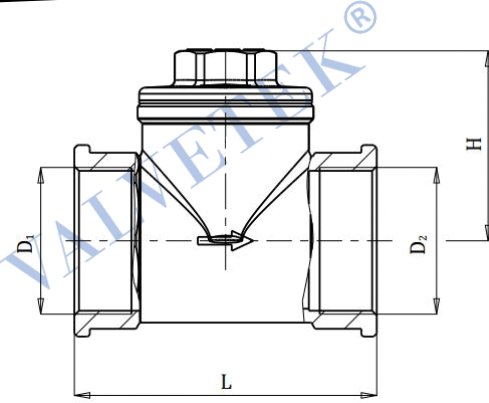


**Uygulama:**

Deniz suyu, tatlı su, atık su ve yağ için çekvalf

Çalışma Basıncı: **maksimum 16 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -30 / +180 °C

Diğer Seçenekler:

EPDM ya da PTFE klape o-ringi, yaylı

Gövde üzerinde o-ring

Application:

Check valve for sea water, fresh water, waste water and oil

Working pressure: **maximum 16 bars**

Working temperature: -30 / +180°C

Variants:

EPDM or PTFE disc o-ring, with spring,

With o-ring on the body

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	Brass
2	Klape / Disc	Brass
3	Yay / Spring	AISI 304

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

D1/D2	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
H	32,5	37,5	43,5	54	61,5	70
L	50	60	73	86	98	110