


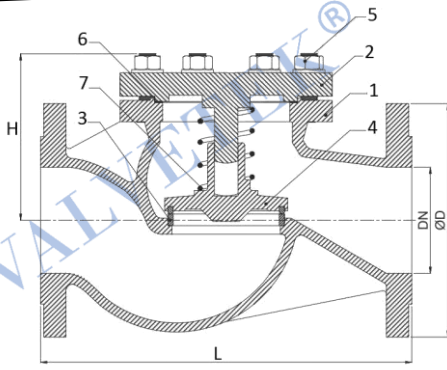

Uygulama:

Deniz suyu, tatlı su, atık su ve yağ için çekvalf

Çalışma Basıncı: **maksimum 40 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +400 °C

Dizayn:

Flanşlar arası kullanılmaya uygun özel boyut

Diğer Seçenekler:

EPDM ya da PTFE klape o-ringi, yaylı

Gövde üzerinde o-ring

Application:

Check valve for sea water, fresh water, waste water and oil

Working pressure: **maximum 40 bars**

Working temperature: -10 / +400°C

Design:

Special sandwich type, for using between flanges

Variants:

EPDM or PTFE disc o-ring, with spring,

With o-ring on the body

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

SIZE	Permissible Working Pressure	Hydraulic Test Pressure	
	Working Temperature	for Leak-Tightness of	
	up to 120°C	Casing	Closure
DN 15 - DN 150	40 bar	60 bar	44 bar
DN 200 - DN 300	10 bar	15 bar	11 bar
DN 400 - DN 500	4 bar	6 bar	4.4 bar

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GSC 25	5	Sapmalar / Bolts	Steel
2	Kapak / Bonnet	GSC 25	6	Kapak Sızdırmazlığı / Bonnet Gasket	Graphite
3	Sit / Seats	SS	7	Yay / Spring	AISI 304
4	Disk / Disc	Steel			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	980	1100	1200	1250
H	55	55	65	75	80	85	95	115	140	160	200	245	290	345	400	425	450	500
PN10 ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	375	450	515	580	660	685	755
PN16 ØD	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	580	640	715
KG	3,5	4	4,5	5,5	9	11	15	24	32	48	65	120	190	240	290	440	520	690