


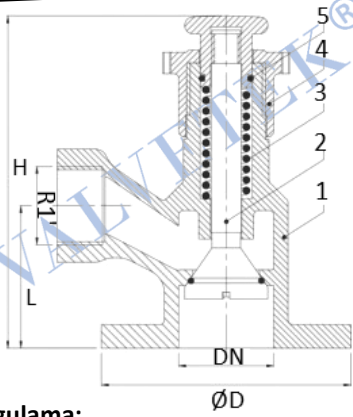

Uygulama:

Yağlama yağı, yakıt vb. İçin dreyn vanası

Çalışma Basıncı: **maksimum 10 bar**

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +80 °C

Dizayn:

Flanş Bağlantı Standardı: DIN EN 1092-3/A (DIN 2501)

Diş Bağlantı Standardı: DIN EN 10226-1 (DIN 2999)

Diğer Seçenekler:

Flanşlar PN6/PN10/PN16/PN25/PN40'a göre delinebilir.



Application:

Self closing drain valve for oil, lubricating and fuel etc.

Working pressure: **maximum 10 bars**

Working temperature: -10 / +80°C

Design:

Flange Connection Standard: DIN EN 1092-3/A (DIN 2501)

Threaded Connection Standard: DIN EN 10226-1 (DIN 2999)

Variants:

Flanges can be drilled acc. to PN6/PN10/PN16/PN25/PN40

BASINÇ VE SICAKLIK SAHALARI / PRESSURE AND TEMPERATURE RANGE

SIZE	Permissible Working Pressure	Hydraulic Test Pressure	
	Working Temperature up to 80°C	for Leak-Tightness of Casing	Closure
DN 20 – DN 25	10 bar	15 bar	11 bar

PARÇA LİSTESİ / PART LIST

No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material	No	Parça Açıklaması Part Desc.	Materyal Material
1	Gövde / Body	GGG 40.3	4	Kilitleme Somunu / Locking Nut	RG 5
2	Mil / Stem	Brass	5	O-Ring / O-Ring	NBR
3	Yay / Spring	Stainless Steel			

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

DN	20	25
R1"	3/4"	1"
L	60	60
H	140	140
ØD	105	115
Ød	40	40
KG	2,2	2,4